

Bio 2030
Mitmach Tagung
-
Mechanische
Unkrautbekämpfung

Hacktechnik von 25 cm bis 75 cm Reihenabstand

- Vollintegrierter Seitenverschieberahmen
- Robuste Rahmenkonstruktion mit innenliegendem Klemmprofil
- Breites Parallelogramm mit stabiler und Wartungsfreier Lagerung
- Automatische Einzelsegmentaushebung
- 6 m und 12 m Arbeitsbreite




Präzision bei verschiedensten Bedingungen

- Robuste Bauweise
- Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck von fein bis aggressiv (Doppelfeder)
- Annähernd gleichbleibender Zinkendruck bei unterschiedlicher Zinkenstellung
- 12,20 m Arbeitsbreite



- **Technische Daten**

- 15 cm Strichabstand
- Winkelverstellung am Zinkenträger
- 550 mm Rahmenhöhe
- 7 SL = 7,35 m AB

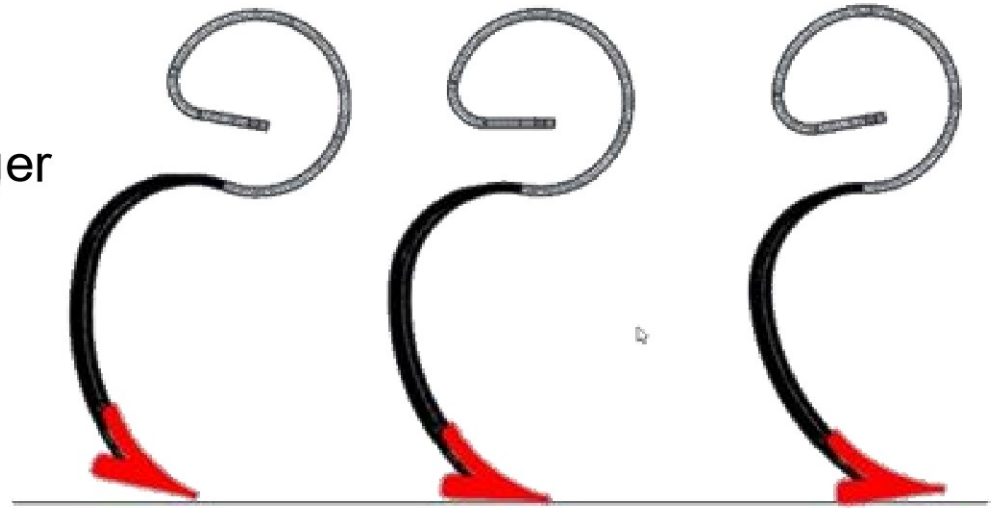

- **Einsatzbereiche:**

- Flache Beikraut Bekämpfung unmittelbar vor der Saat
- Flaches schneiden, um Aufwuchs kontrolliert zu beseitigen
- Saatbettbereitung



Flach schneiden ohne Kompromisse

- passend auf jeden TerraGrip Zinken
- 40 cm breites Flügelschar bei 30 cm Strichabstand
- Hartmetall beschichtet
- ab einer Arbeitstiefe von 3-5 cm



***Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!***